

V **RICHIESTA OFFERTA** **ORDINE**

ROIT_EH1.PDF - REV.00 - 01/12/2010

RAGIONE SOCIALE

Data

Rif. Ordine :

Compilato da :

Rif. Impianto / Commessa :

Data di consegna richiesta

Fax

PORTE A 1 BATTENTE - EI/60..90..120 - ANTINCENDIO NORMA EN 81.58

LAMIERA (Ferro) LAMIERA RIVESTITA ACCIAIO INOX AISI-316

N°PORTE luce netta larghezza X luce netta altezza

Montante sinistro 100 Traversa 100

Montante destro 100

ingombro max larghezza X ingombro max altezza



EN 81-58

PORTE DI PIANO PER ASCENSORI: PROVE DI RESISTENZA AL FUOCO

EI 60 **EI 90** **EI 120**

SERRATURA

KRONENBERG
Esempio DLF 1 R/L .20 X=20

RINVIATA IN POS
<> standard (1700)
CON RINVIO
Kronenberg (.11/12)

LEVA NORMALE (parallela)

LEVA A SQUADRA(perpendicolare)

STAGNA IP 54 **STAGNA IP 67**

EEX ANTIDEFAGRANTE

ELETTRICA 24V

A NORMA EN 81.21 Testata\Fossa Rid.

PRUDHOMME LR 128 ELETTRICA 24 V 48 V

VERNICIATURE PER INTERNI

ANTIRUGGINE finitura standard (colore Vicini RAL 7001)

ANTIRUGGINE (al costo) **BUCCIATO** (per interni)

FERRO MICACEO bucc. **POLVERI** bucc.fine

RAL _____

VERNICIATURE PER ESTERNI

BUCCIATO (per esterni) epossidico zincante + smalto poliaccrilico, finitura gofrata PROTEZIONE MINIMA PER PORTE ESPOSTE ALL'ESTERNO

ELETTROZINCATURA A FREDDO
trattamento galvanico, non è possibile fornire le porte senza un'ulteriore trattamento superficiale (A/R bic., epox zinc.....)

EPOSSIDICO ZINCANTE Esternamente Internamente
verniciatura con pigmenti di zinco, consigliabile oltre l'elettrozincatura

SATINATURA G220/240 - F7 (per le porte costruite in acciaio portante)

RIVESTIMENTI

RIVESTIMENTO INOX SATINATO

RIVESTIMENTO INOX ANTIGRAFFIO

RIVESTIMENTO INOX LUCIDI/SPECCHIO

RIVESTIMENTO SKIMPLATE (12/10)

RIVESTIMENTO ALLUMINIO LISCIO ANODIZZATO

email (@)

MANIGLIONE ALU mm.300 MANIGLIA ALU mm.140

MANIGLIONE TUBO ALUMM.300 **POMOLO ALU (UOVO)**

MANIGLIONE mm.300 INOX **MANIGLIA mm.140 INOX**

MANIGLIONE A TUBO CURVO L=300 INOX SATINATO

MANIGLIONE A TUBO CURVO L=300 INOX LUCIDO

POMOLO INOX SATINATO **POMOLO INOX LUCIDO**

CONCHIGLIA IN PLASTICA **CONCHIGLIA GIREVEVOLE ALLUMINIO**

CONCHIGLIA IN ACCIAIO INOX

ZANCHE A MURARE **ANGOLARE DI SOGLIA**

ZANCHE A TASSELLARE **TRAVERSINO SMONTABILE**

ZANCHE DIN 18090

SENZA ZANCHE **PIATTO DI SOGLIA**

SENZA FORI **PARASOGLIA EN 81**

SERRATURE DI SICUREZZA

SERRATURA WELKA-160,
ESTERNO CHIAVE, SOLO SCROCCO

SERRATURA WELKA-170,
CHIAVE PASSANTE, SOLO MANDATE,
CILINDRO CHIAVI <-> OGNI PIANO

SERRATURA BLINDATA CISA 4 PERNI + SCROCCO
CHIAVE DOPPIA MAPPA PASSANTE (normalmente accoppiata al POMOLO gir.)

SERRATURA BLINDATA CISA 4 PERNI + SCROCCO
CILINDRO EUROPEQ PASSANTE (accoppiata al POMOLO gir.)

SERRATURA BLINDATA CISA 5 PERNI
CHIAVE DOPPIA MAPPA PASSANTE

SERRATURA BLINDATA CISA 5 PERNI
CILINDRO EUROPEQ PASSANTE

ASTE inferiori / superiori

IMBALLO

A **C** **E**



STANDARD X RIVESTITE

VANO MURATURA - con zanche a muare o a tasselli per c.a.

VANO SCALA - incastellatura metallica

CON MOLLE (standard per tutte le porte) con ammortizz.Dictator verticale

FERMO PORTA A 90° (x montacarichi / montalettighe)

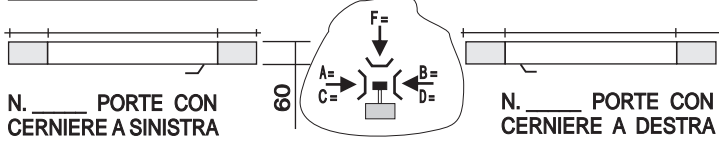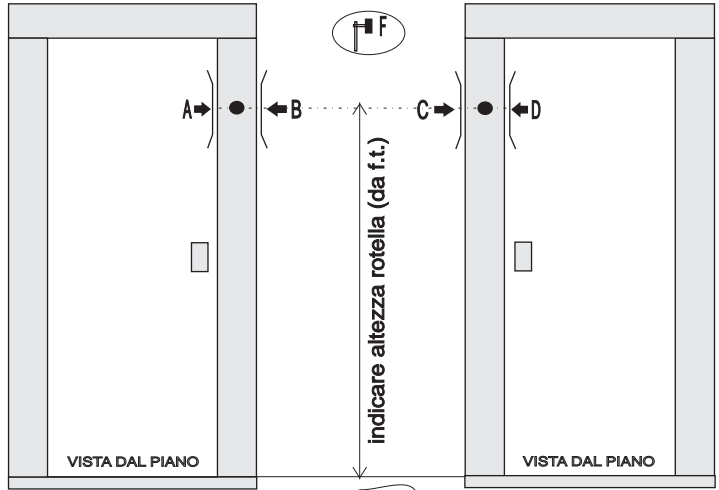

MONTANTI SCATOLATI LATO SERRATURA & CERNIERE